

### 480000503



Per fornire una soluzione sicura e conveniente per arrestare veicoli non autorizzati o per accedere a un veicolo autorizzato, la barriera digitale **480000503** è la scelta giusta per il tuo parcheggio. È più resistente, preciso, flessibile e sicuro. E 'dotata di braccio diritto ottagonale in lega di alluminio con lunghezza massima di 6 metri, con apertura / chiusura da 2s a 4s.

#### DOTAZIONE E DESCRIZIONE BARRIERA ART. 480000503

1. Stabile, bassa rumorosità e lunga durata
2. Armadietto IP54 con piastra in acciaio laminato a freddo da 1,8 mm.
3. Velocità normale di apertura / chiusura: 4/6 secondi
4. Braccio diritto (braccio telescopico opzionale), lunghezza massima: 6 metri per 6 secondi . 4.5 metri per 4 secondi.
5. La barriera è composta da 1 braccio da 2 metri - 1 pulsante – 2 trasmettitori.

La barriera non include l'anti-collisione; la staffa del braccio: Tutti questi opzionali si possono acquistare a parte.

6. Il colore di serie dell'armadietto è : argento/ giallo. A richiesta potete richiedere i seguenti colori: argento/ rosso - argento/grigio scuro.

ARTICOLO: 480000503 – Barriera automatica con freccia luminosa



7. Il braccio della barriera è bidirezionale: l'utente con tecnico può modificare l'andatura del braccio a sinistra oppure destra molto facilmente.

- 1) Potenza: AC 220 ± 10% (AC110V opzionale), 50 / 60HZ
- 2) Turbina motore: 70W / AC220V 3) Rotazione del motore: 1800r / min
- 4) Molla: 1 ~ 2 pezzi
- 5) Interfaccia : fotocellula, rilevatore del braccio, sistema di parcheggio
- 6) Interfaccia di uscita: motore.
- 7) Distanza remota wireless: 50 metri
- 8) Braccio: lega di alluminio di 86 × 44mm ottagonale, massima lunghezza 6 metri. (In dotazione 1 metro)
- 9) Armadietto: lamiera da 1,8 mm, livello IP 54. Dimensione armadietto: 340 × 232 × 1035 mm.
10. Dimensione cartone: 392 × 310 × 1090mm
- 11) Peso totale : 45 KG
- 12) Temperatura di funzionamento: -25 °C -75 °C; 12) Umidità: 10% -95%
- 13) Interfaccia RS485 facoltativa (da acquistare extra)



## DIMENSIONE E APPLICAZIONE

ARTICOLO: 48000503 – Barriera automatica con freccia luminosa

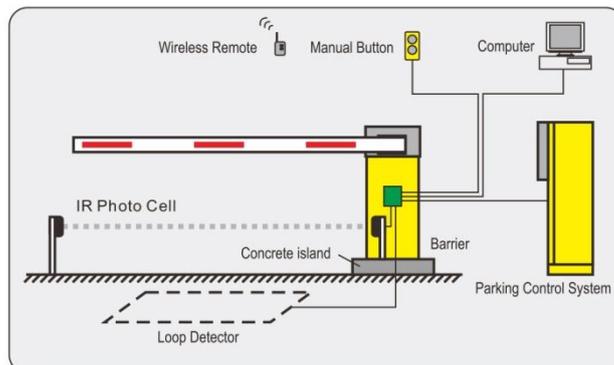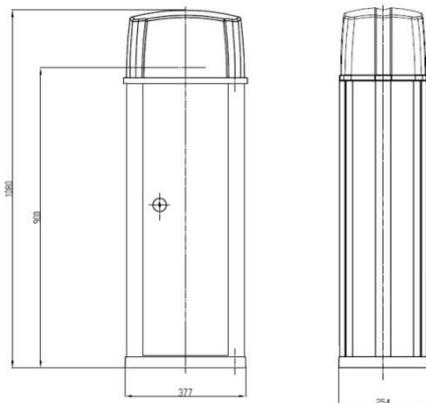

## ACCESSORI



Scheda di controllo:  
Intel 80C51 MCU,  
silicio controllato  
Parametro del motore



Remoter: due pulsanti  
trasmettitore, interno  
Antenna, distanza > 30m



Motore: AC o DC  
Opzionale



Trasformatore




Piantana  
ferma braccio




Braccio normale:  
45x 100 mm.  
Lega di alluminio ottagonale



Braccio antischiumamento:  
45x 100 mm.  
Lega di alluminio ottagonale  
con gomma




Led per braccio:  
DC: 12 volt



Braccio pieghevole



Braccio con recinzione



Meccanismo  
anti collisione



Molle



Rilevatore  
ciclo continuo



Cavo



Fotocellula



## Shenzhen Market Department

Group Benaht Italy - Shenzhen City, Guangdong - Province, China

Benaht Italy - Via Matera km.1 – 74013 Ginosa (TA) Italy – Tel. ++39 0998244326 info@benaht.it