

48000505

Per fornire una soluzione sicura e conveniente per arrestare veicoli non autorizzati o per accedere a un veicolo autorizzato, la barriera digitale **48000505** è la scelta giusta per il tuo parcheggio. È più resistente, preciso, flessibile e sicuro. E 'dotata di braccio diritto ottagonale in lega di alluminio con lunghezza massima di 4 metri.

DOTAZIONE E DESCRIZIONE BARRIERA CON RECINZIONE DOPPIA ART. 48000504

1. Stabile, bassa rumorosità e lunga durata
2. Armadietto IP54 con piastra in acciaio laminato a freddo da 1,8 mm.
3. Velocità normale di apertura / chiusura: 6 secondi.
4. Doppio braccio di recinzione, lunghezza massima 4 metri per 6 secondi.
5. La barriera è composta da 1 braccio da 2 metri - 1 pulsante.

La barriera non include il display a LED con freccia su l'armadietto: Tutti questi opzionali si possono acquistare a parte. Non può essere dotato di anti-collisione e non ha bisogno della staffa del braccio.

ARTICOLO: 48000505 – Barriera automatica con recinzione doppia

6. Il colore di serie dell'armadietto è : argento/ giallo. A richiesta potete richiedere i seguenti colori: argento/ rosso - argento/grigio scuro.




7. Il braccio della barriera è bidirezionale: l'utente con tecnico può modificare l'andatura del braccio a sinistra molto facilmente. Viene fornito con apertura braccio a destra.) Il braccio della recinzione può essere cambiato in braccio a manovella molto facilmente.

- 1) Potenza: AC 220 ± 10% (AC110V opzionale), 50 / 60HZ
- 2) Turbina motore: 70W / AC220V 3) Rotazione del motore: 1800r / min
- 4) Molla: 1 ~ 2 pezzi
- 5) Interfaccia : fotocellula, rilevatore di loop, sistema di parcheggio
- 6) Interfaccia di uscita: motore, semafori
- 7) Distanza remota wireless: less di 50m
- 8) Braccio: lega di alluminio di 86 × 44mm ottagonale, massima lunghezza 6 metri. (In dotazione 2 metri)
- 9) Armadietto: lamiera da 1,8 mm, livello IP 54. Dimensione armadietto: 340 × 232 × 1035 mm.
10. Dimensione cartone: 392 × 310 × 1090mm
- 11) Peso totale : 45 KG
- 12) Temperatura di funzionamento: -25 °C -75 °C; 12) Umidità: 10% -95%
- 13) Interfaccia RS485 facoltativa (da acquistare extra)



ARTICOLO: 48000505 – Barriera automatica con recinzione doppia

DIMENSIONE E APPLICAZIONE

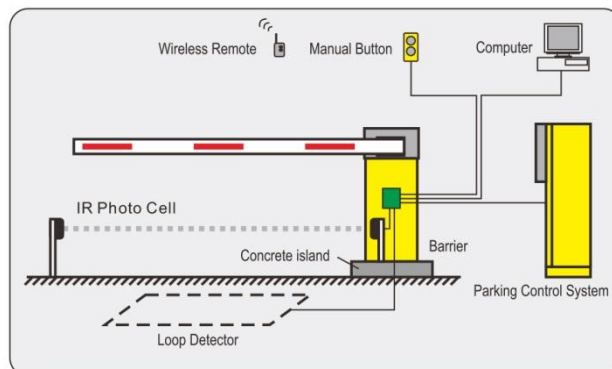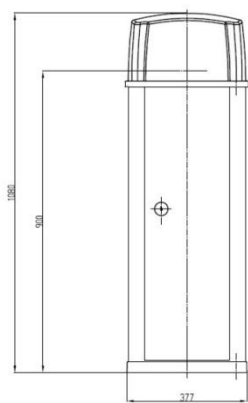

ACCESSORI



Scheda di controllo:
Intel 80C51 MCU,
silicio controllato
Parametro del motore



Remoter: due pulsanti
trasmettitore, interno
Antenna, distanza > 30m



Motore: AC o DC
Opzionale



Trasformatore




Piantana
ferma braccio




Braccio normale:
45x 100 mm.
Lega di alluminio ottagonale



Braccio antischiacciamento:
45x 100 mm.
Lega di alluminio ottagonale
con gomma




Led per braccio:
DC: 12 volt



Braccio pieghevole



Braccio con recinzione



Meccanismo
anti collisione



Molle



Rilevatore
ciclo continuo



Cavo



Fotocellula



Shenzhen Market Department

Group Benaht Italy - Shenzhen City, Guangdong - Province, China
Benaht Italy - Via Matera km.1 – 74013 Ginosa (TA) Italy – Tel. ++39 0998244326 info@benaht.it